Δορυφορική εικόνα Ταμιευτήρα Κάρλας

Πίνακας χωρητικότητας και όγκου νερού Ταμιευτήρα Κάρλας (ΥΠΕΧΩΔΕ)

Η χωρητικότητα και ο όγκος του ταμιευτήρα για τις διάφορες στάθμες νερού έχουν ως εξής :

Στάθμη ταμιευτήρα μ.υ.θ.	**Επιφάνεια 10^6 μ^2**	**Όγκος 10^6 μ^3**
43,50	0	0
45,00	22,61	11,41
46,00	33,53	39,38
46,40	33,69	53,06
48,00	34,35	107,36
48,80	35,09	135,14
50,00	35,27	177,35

135, 14 εκατ. μ3

Οι στάθμες λειτουργίας του ταμιευτήρα έχουν καθοριστεί ως εξής :

Κατωτάτη στάθμη ύδατος	(ΚΣΥ)	+ 46,40 μ
Ανωτάτη στάθμη άρδευσης	(ΑΣΑ)	+ 48,80 μ
Ανωτάτη στάθμη πλημμύρας	(ΑΣΠ)	+ 50,00 μ

Με την κατασκευή των ανωτέρω έργων οι επί μέρους λεκάνες απορροής της Κάρλας διαμορφώνονται ως εξής :

Σταθμήμετρο Ταμιευτήρα Κάρλας – Ανατολικό ανάχωμα

14/9/2016

Σταθμήμετρο Ταμιευτήρα Κάρλας – Ανατολικό ανάχωμα

2018

Σταθμήμετρο Ταμιευτήρα Κάρλας – Ανατολικό ανάχωμα

2020

Σταθμήμετρο Ταμιευτήρα Κάρλας – Ανατολικό ανάχωμα

2022

Σταθμήμετρο Ταμιευτήρα Κάρλας – Ανατολικό ανάχωμα

2023

Ψηφιακό σταθμήμετρο Ταμιευτήρα Κάρλας – Αντλιοστάσιο «Πέτρας»

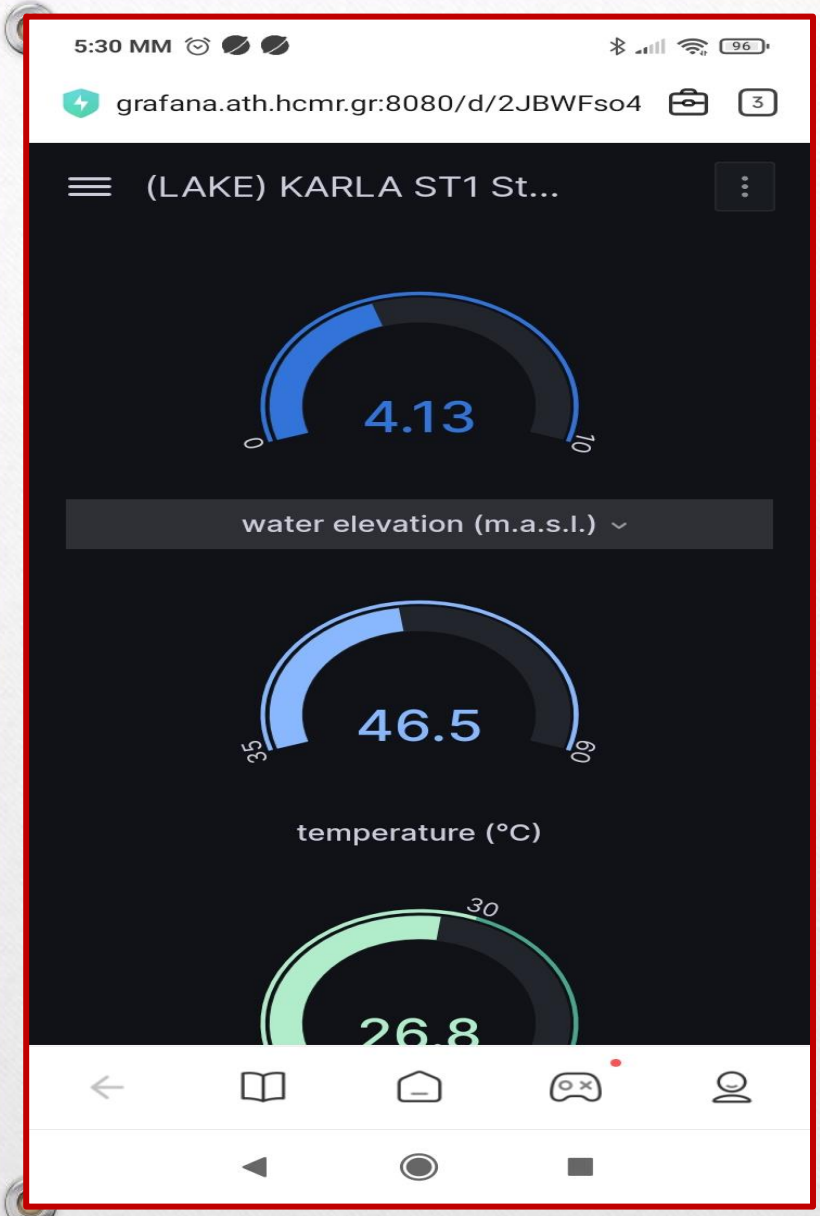

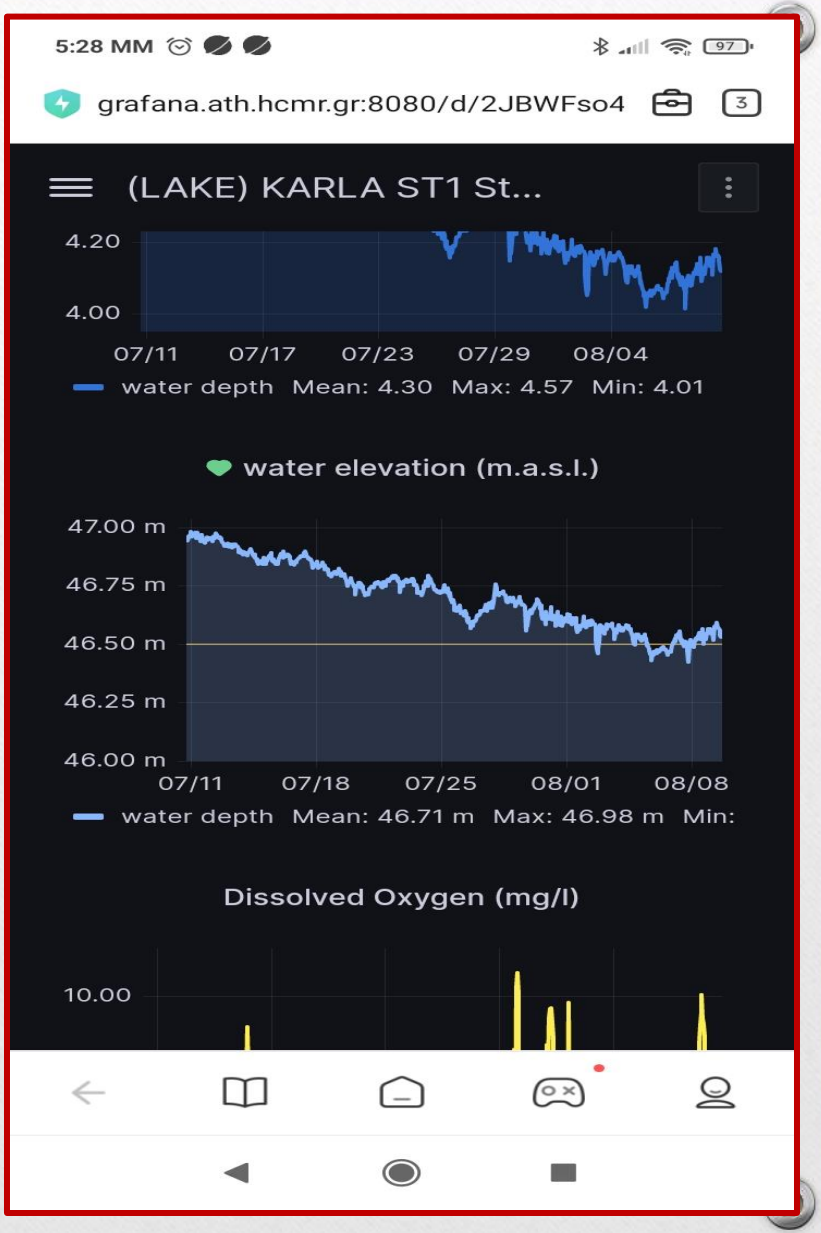

9/8/2023

Ψηφιακό σταθμήμετρο Ταμιευτήρα Κάρλας – Αντλιοστάσιο «Πέτρας»

19/8/2023 [ΚΣΥ : 46,4 – Οικολογικό όριο]

Ταμιευτήρας Κάρλας – Αντλιοστάσιο «Πέτρας»

5/9/2018

2022